MOTO Fizz

TOURING COM 3

MR-425　ツーリングコム3

取扱説明書

この度は本製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。安全にお使い頂くため、本製品を良くご理解頂いた上で作業を行ってくださいますようお願い申し上げます。尚、この取扱説明書はお手元に保管して頂きますようにおねがいします。
※仕様につきましては予告なく変更する場合があります。

⚠警告 この表示の内容を守らないと、死亡やケガなどの人身事故の原因となります。

⚠注意 この表示の内容を守らないと、ケガや車両、製品に損害を与えたりする恐れがあります。

※イラストと製品は若干異なる場合がありますのでご了承ください。

目次

1 仕様
2 部品構成と名称
3 電池の入れ方（交換方法）
4 クリップの取り付け・取り外し
5 ミニヘッドセットの取り付け方
6 スピーカーの取り付け方
7 セットコードの取り付け方
8 オーディオコードの取り付け方
9 本体各部の操作方法
10 使用上の注意
11 修理に出される前に
12 補修部品の紹介
13 保証について
14 本品に対するご連絡・ご相談先

1 仕様

電源	単三電池（DC1.5Vアルカリ推薦）×2本（別売） ※充電池（ニッカド、エネループ等1.2V）は使用できません。
実用速度域	100km/h以下（風や道路の状況等により異なります）
連続通話時間目安	約10時間程度
消費電流	平均60～80mA
本体重量	約60g（電池含まず）

2 部品構成と名称

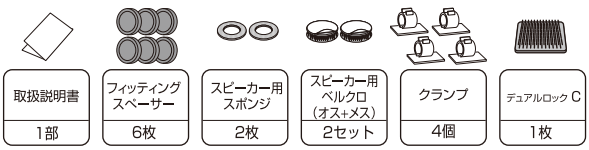

※ミニヘッドセットには出荷時にデュアルロックC（片面）が貼り付け済みです。

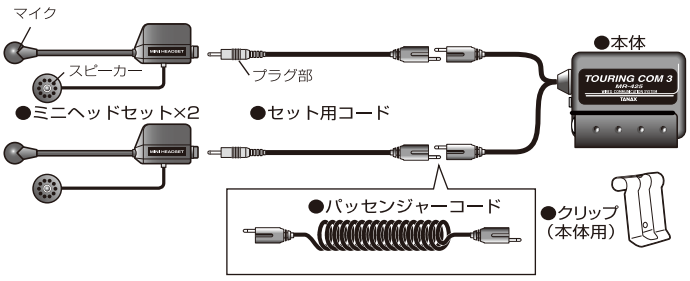

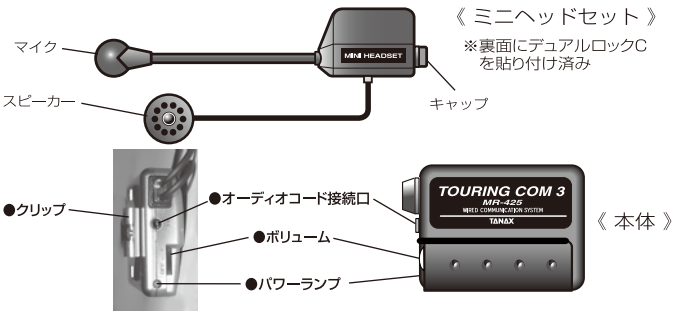

3 電池の入れ方（交換方法）

本体裏側の電池蓋を軽く押しながら手前にスライドさせて開けます。単三電池二本を、ケース内の刻印に従ってセットします。閉じる時は、蓋をスライドさせてはめます。



⚠注意
- ●長時間使用しない時は電池を抜いてください。また、容量の異なる電池の組み合わせは避けてください。液漏れ等の原因になります。
- ●充電池（ニッカド、エネループ等1.2V）は使用できません。

次の症状が出てきたら電池交換の目安です

●通常会話の中でノイズが多くなってきた。　●音量が低くなってきた。
●パワーランプが薄くなって来た

4 クリップの取り付け・取り外し

●はめ方
クリップの曲がりの無い方を本体に差込、本体側の突起がクリップ側の穴にはまるまで押し込みます。

●はずし方
細めのドライバー（マイナス）等を金具の下に差込み、突起部をはずす様にクリップの端をめくりあげながら、押し出してください。

●クリップの取り付けは3方向選べます。　●クリップの外し方

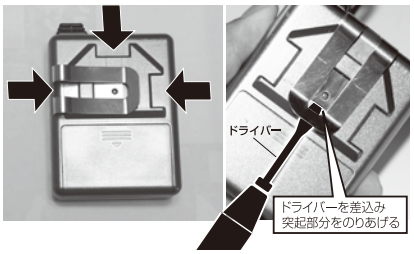

5 ミニヘッドセットの取り付け方

①ヘルメットの左面で、マイクが口元にくる様に本体を取り付ける位置を決めます。
（出来るだけ凹凸のないところを選びます。）

⚠注意 ヘルメットの左側面に、コム本体を取り付けるスペースがあるか確認してください。

取り付け出来ないヘルメット

左側面の曲面を確認をしながら位置決めをします。

②貼り付け部分の**「汚れや油分を良く拭き取って」**から作業してください。

③ミニヘッドセットについているデュアルロックC部に付属のデュアルロックCを貼り付けます。粘着のはくり紙をはがし**ミニヘッドセット全体ごと押し付けて貼り付けます**。（できるだけ凹凸のない、デュアルロック面が無駄なく接する場所を選びます。



マイクの取りまわし



フルフェイスの場合は下から回り込ませるようにします。

ジェット型の場合は口元にくるようにします。



●口元に来るマイクの位置を確認しながら貼り付け位置を決定します。
●マイクには出来るだけ直接風が当たらない方が条件が良くなります。

⚠注意 貼り付け部分の汚れや油分を良く拭き取ってから作業してください。

④ヘルメットからミニヘッドセットを一度はずし、ヘルメット側の「デュアルロックC」に浮きがない様まんべんなく押しつけます。貼り付け後、24時間は負荷をかけないでください。



コム本体の外し方



本体後の下方から斜め上へめくるようにデュアルロックのカミ合いを外します。

⚠注意 走行中の落下を防ぐため、装着時はデュアルロック同士がよく噛み合ってるか確認をしてください。又、デュアルロックのテープは消耗品です。くい付きが悪くなってきたら早めに補修パーツで交換してください。（補修部品の紹介参照）

⑤コードを接続しない時はホコリや雨が入らないようにキャップを閉めておきます。



6 スピーカーの取り付け方

①スピーカーの背面にベルクロテープのオス側（表面が硬い方）を貼り付けます。



②スピーカーコードはフチから**内パッドの内側**を通して耳部まで這わせます。



③ヘルメットの耳ポケット部（パッドが付いていない、又は薄い部分）にベルクロテープのメス側を貼ります。
※ヘルメットの種類により形状は異なります。

④スピーカーを固定させるときに、出来るだけ**耳穴の中心とスピーカーの中心が合う様に調整**します。

※音が聞き取りにくい場合は、スピーカーがヘルメットの着脱に支障にならない範囲で耳に近づく位置まで、先に付属スペーサーを貼って高さ調整をします。

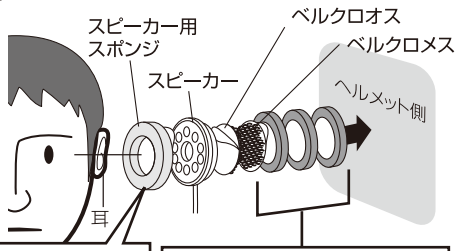

スピーカーが直接耳に当たる場合はスピーカー用スポンジを貼ってください。

付属のフィッティングスペーサーを重ねて調整します。

⚠注意

- スピーカーはヘルメットの着脱の際に当たらない位置にセットしてください。
- スピーカーの位置は性能に大きく左右します。ヘルメットの内装に正しくセットしてください。
- スピーカーコードの取り回しは、顔を圧迫しないように出来るだけパッドの内側に取り回してください。
- ヘルメットの種類と頭部の相性によっては、多少内装の加工が必要な場合がありますのでご了承ください。

7 セットコードの取り付け方

- クランプをヘルメットの左右後ろ寄りの位置に予め貼っておきます。
- マイク、スピーカーのコードは、出来るだけ内装の内側を通して、クランプの近くからヘルメットの外に出します。
- コードが引っ張られても外れにくいように、クランプにひと巻きしておきます。
- 使用しない時のコードは、左右のクランプに巻きつけておきます。

⚠注意 再塗装のヘルメット等で塗装の定着が悪い物は、クランプの粘着部をはがす際に、部分的に塗装をはがす恐れがあります。

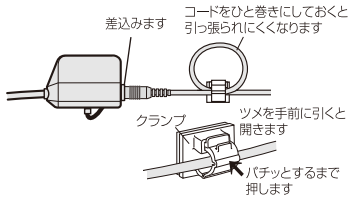

8 オーディオコード（別売）の取り付け

①お手持ちのオーディオプレーヤーなどの出力口から、オーディオコード(別売)を使って本体の入力口（IN）につなぎます。
②音楽は運転者、パッセンジャー共に聴こえます。（選択は出来ません）

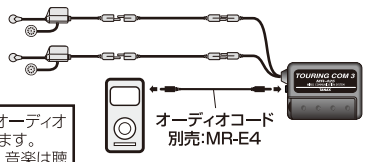

⚠注意 音楽の音量、ON/OFFはオーディオ機器側でも合わせて行います。本器の電源を入れないと、音楽は聴けません。

9 本体各部の操作方法

- 本体のボリュームを右に回すと（上げ過ぎに注意）パワーONとなり、その状態で通話できます。
- 使い終わりましたら、必ずボリュームを左に「カチッ」と言うまで回しきり、スイッチをOFFにしてください。
- パワーランプの点灯が不安定になって来たら電池の入れ替え時期です。

⚠警告 音量を大きくし過ぎないでください。耳に障害が出る恐れがありますので、長時間の使用は避け、1時間毎に休むようにしてください。また、外部の音（サイレンや警告音）が聞こえる程度の設定にしてください。

⚠注意 コードは運転に支障が無いよう取り回すこと。
コードが濡れた場合にはコネクター部に水が残らないように良くふき取ること。

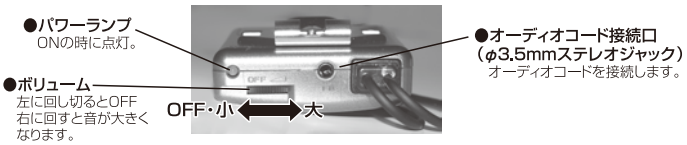

10 使用上の注意

⚠注意

- 本製品は防水構造ではありませんので、濡らさないように取り扱ってください。
- コード類は無理に引っ張ったり曲げたりすると断線の恐れがあります。
- ミニヘッドセットは使用しない時はキャップをはめてください
- 法定速度内でご使用ください。
- 製品の分解、改造、加工等は絶対に行わないでください。

11 修理に出される前に（要因と対策）

●通話が出来ない
①ボリュームがONになっていない。
②ジャック等の接続部の接点が接触していない。または、接点が汚れている。
（接点を挿しなおすか、清浄してみてください）
③電池の残量が無い。（電池交換）
④電池の＋と－が逆。または、電池がうまく収まっていない。
⑤コード途中のコネクターがしっかり接続されていない。
⑥電源ランプがついていて、接続もしっかり付いている場合は、コードの内部断線が考えられます。
（通電チェックの必要があります。パーツ交換か修理依頼が必要です）

●音楽が聞こえない
①ボリュームが小さい。
②オーディオプレーヤー側のスイッチやボリュームの設定が適切でない、または動いていない。
（オーディオ側の取扱い説明書を確認してください）
③オーディオコードが適切でない（接続ピンの接点形状など）

●聞こえる音が小さい
①電池の残量が無い（電池交換）
②スピーカーの位置が耳の位置と合っていない。
（位置の確認または、内装（パッド）の表に取り付ける。）
③ 相手側のマイク位置の条件が悪い（位置を変えて、付け直ししてみる）

●雑音が激しい
①風切音が大きい。
マイク部のスポンジが脱落していると風切り音が大きくなります。
100km/h以上になるとヘルメット周辺の風切音は一段と大きくなるので速度を下げて会話してください。
②声を拾わない。
マイクの位置が適切でなく、直接風が当たるようなところは避けてください。
口元にマイクが来るようにセッティングしてください。
③電波障害
特定の場所や近くで強い電波を使用している場合などは電波に障害が出る場合があります。
一時的なものであれば故障ではありません。
④接点不良
接点が汚れている、酸化している場合にも雑音になることがあります。接点部分を拭いてみてください。

12 補修部品の紹介

	品番	部品名	数　量	価格(税込)
1	MP-181	クランプ	1個	￥136
2	MP-199	ミニヘッドセット	1本	￥5,250
3	MP-200	セット用コード	1本	￥1,890
4	MP-201	デュアルロックC	1枚	￥367
5	MP-202	スピーカー用スポンジ	1枚	￥157
6	MP-203	パッセンジャーコード	1本	￥2,625
7	MP-204	スピーカー用ベルクロ（丸、オス/メス）	1セット	￥210
8	MR-E4	オーディオコード	1本	￥1,050
9	MR-E6	スピーカーフィッティングスペーサー	3枚	￥525

お求めはお近くのモトフィズ取扱店にお申し出ください。又、通信販売でもお求めになれます。

13 保証について（台紙裏面に表示）

保証書、又はレシートは保証を受ける際に必要となりますので、必ずお手元に保管されるようにお願い申し上げます。（保証書を使用する場合は切りはなしてご使用下さい。）

14 本品に対するご連絡

お問い合わせの前にQ&Aで確認をしてください。修理、メンテナンス、お問い合わせは下記にお願いします。

TANAX タナックス株式会社　サービス部
〒270-0151　千葉県流山市後平井107-3
TEL.04-7150-2450（月～金　9:00～18:00）
（ 携帯電話・PHS・IP電話からは 045-933-5133 ）
http//www.tanax.co.jp

KS1100180